FERRARI®

FAÇA BEM-FEITO, FAÇA COM FERRARI.

LANÇAMENTO

CONHEÇA NOSSA NOVA LINHA DE **BOMBAS D'ÁGUA**

BOMBAS D'ÁGUA:

SUBMERSAS VIBRATÓRIAS
E SUBMERSÍVEIS

A bomba d'água é fundamental para quem precisa transferir água de um lugar para o outro, por causa de um alagamento ou para abastecer uma casa ou propriedade. Ela serve para transferir água suja ou limpa para abastecimento de residências e prédios, indústrias ou pequenas irrigações.

A **Ferrari** conta com diferentes tipos de bombas d'água que se adequam às mais diversas necessidades. São usadas para bombeamento de água, em piscinas, sistemas de esgoto ou de irrigação, e até para distribuição dentro de locais residenciais.

Temos uma linha completa de modelos de bombas d'água submersas e submersíveis, em alumínio, em polietileno e também em aço inox, e que apresentamos neste material.

GARANTIA DE 1 ANO

Uma linha completa contando com variação de potência, vazão e pressão que possibilita a escolha perfeita para sua necessidade com melhor custo-benefício.

Além da qualidade de nossas bombas contar com garantia de 12 meses e assistência técnica do território nacional.

Bombas
Submersas Vibratórias e Submersíveis

EM ALUMÍNIO
EM POLIETILENO
EM INOX

MAIOR DURABILIDADE

NÃO ENFERRUJA

MAIOR RESISTÊNCIA À MARESIA

BOMBA SUBMERSA **VIBRATÓRIA FE-300**

APLICAÇÃO:

Produto ideal para transferência de água limpa, abastecimento de residências, torres de água (caixa d'água elevada) em sítios, assim como para pequenas irrigações, além de ser isenta de sólidos em poços iguais ou maiores que 3" (~76mm).

BENEFÍCIOS:

- Poços de 3" ou maiores - eficiência na operação
- Proteção do motor ip-68 - maior proteção ao equipamento e ao usuário
- 100% em alumínio - evita oxidação
- Baixo nível de ruído - maior comodidade

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência: 160W
Tensão (n): 127V
Vazão: 960 l/h
Altura: 45 mca
Conexão: 1/2"
Submersão máx.: 10m

Código do Produto: AAB1040044
Código EAN13: 7896902948235
NCM (Classif. Fiscal): 8413.70.10

BOMBA SUBMERSA **VIBRATÓRIA FE-300**

APLICAÇÃO:

Produto ideal para transferência de água limpa, isenta de sólidos em poços iguais ou maiores que 3" (~76mm). Serve perfeitamente para abastecimento de residências, torres de água (caixa d'água elevada) em sítios, assim como para pequenas irrigações.

BENEFÍCIOS:

- Poços de 3" ou maiores - eficiência na operação
- Proteção do motor ip-68 - maior proteção ao equipamento e ao usuário
- 100% em alumínio - evita oxidação
- Baixo nível de ruído - maior comodidade

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência: 160W
Tensão (n): 220V
Vazão: 960 l/h
Altura: 45 mca
Conexão: 1/2"
Submersão máx.: 10m

Código do Produto: AAB1040045
Código EAN13: 7896902948242
NCM (Classif. Fiscal): 8413.70.10

BOMBA SUBMERSÍVEL **BSI-850 INOX – 220V**

APLICAÇÃO:

Usada para drenagem em locais com risco de inundação, como estacionamentos em subsolos e locais de manutenção, como poços de elevadores. Ideal para águas servidas (exceto líquidos fibrosos), água suja com sólidos em suspensão de até 35mm e para abastecimento com água limpa de cisternas para reservatórios em residências.

BENEFÍCIOS:

- Transferência de grande volume de água
- Sensor de nível automático
- Motor ip-x8
- Sucção inferior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência: 850W
Tensão (n): 220V
Vazão: 10.000 l/h
Altura: 10 mca
Conexão: diâmetro de 40mm / 50mm 1"/ 1-1/2" BSP
Submersão máx.: 7m

Código do Produto: AAB1050011
Código EAN13: 7 896902 945241
NCM (Classif. Fiscal): 8413.70.10

BOMBA SUBMERSÍVEL **KPI-250 INOX**

APLICAÇÃO:

Perfeita para drenagem com sólidos de até 5mm, além de realizar a transferência de água limpa para abastecimento de cisternas em reservatórios de residências. Ideal para sistemas pluviais, também pode ser utilizada para drenagem de piscinas e em fontes.

BENEFÍCIOS:

- Excelente vazão: 6500 l/h
- 100% em alumínio: evita oxidação
- Fácil instalação: não precisa de tubulação de sucção
- Protetor térmico: evita a queima do motor
- Baixo nível de ruído: maior comodidade
- Adaptador para mangueira: 25mm / 1" / 35mm / 1-1/4" BSP

praticidade na instalação

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência: 250W
Tensão (n): 220V
Vazão: 6500 L/H
Altura: 6 Mca
Conexão: diâmetro de 25mm / 1" / 35mm / 1-1/4" BSP
Submersão máx.: 7m

Código do Produto: AAB1050013
Código EAN13: 7896902945265
NCM (Classif. Fiscal): 8413.70.10

BOMBA SUBMERSÍVEL **XKS-550W PREMIUM**

APLICAÇÃO:

Ideal para drenagem ou esgotamento de piscinas, porões, garagens subterrâneas e poços de elevadores quando em manutenção. Também serve para realizar a transferência de água limpa de cisternas, reservatórios, e ainda no abastecimento de caixas d'água ou na transferência de água da chuva.

BENEFÍCIOS:

Água limpa ou água suja:

base baixa: para água limpa ou para água suja com particulados de diâmetros inferiores a 4mm;
base alta: para água limpa ou para água suja com particulados de diâmetros inferiores a 30mm.

Esgotamento/drenagem:

base baixa: a bomba pode fazer a sucção de água limpa até o nível de 5mm de lençol d'água;
base alta: a bomba pode fazer a sucção de água suja até o nível de 30mm de lâmina d'água;
sem base: a bomba pode fazer a drenagem de água limpa até 1mm de lâmina d'água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência: 3/4cv (550W)
Tensão (n): 220V
Vazão: 12.500 l/h
Altura: 7 mca
Conexão: 3/4" - 1" - 1.1/4" BSP
Submersão máx.: 6m

Código do Produto: AAB1050021
Código EAN13: 7896902948259
NCM (Classif. Fiscal): 8413.70.10

Bombas

CURVAS DE DESEMPENHO

BOMBA SUBMERSA **VIBRATÓRIA FE-300**

ALTURA X VAZÃO

Altura manométrica (mca)	Vazão (Q) Litros/Hora (aproximadamente)
0	960
5	880
10	770
15	660
20	550
25	460
30	350
35	230
40	150

CURVA DE DESEMPENHO

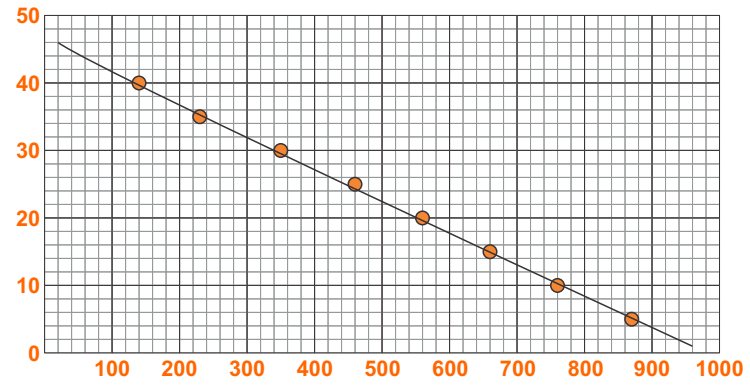

BOMBA SUBMERSÍVEL **BSI-850 INOX – 220V**

CURVA DE DESEMPENHO

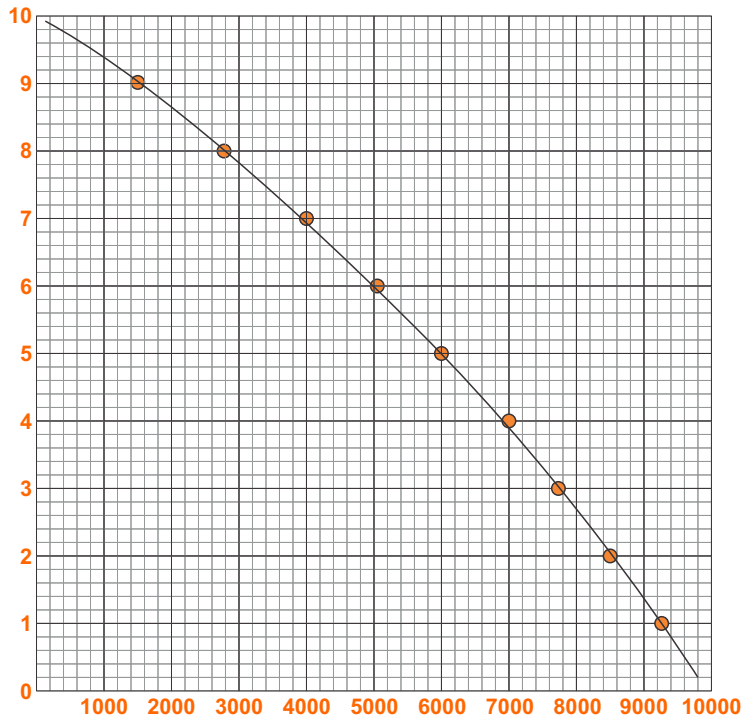

ALTURA X VAZÃO

Altura manométrica (mca)	Vazão (Q) Litros/Hora (aproximadamente)
0	10000
1	9350
2	8670
3	7900
4	7100
5	6150
6	5100
7	4050
8	2900
9	1500
10	500

BOMBA SUBMERSÍVEL **KPI-250 INOX**

ALTURA X VAZÃO

Altura manométrica (mca)	Vazão (Q) Litros/Hora (aproximadamente)
0	6500
1	5400
2	4200
3	3000
4	1850
5	650
6	0

CURVA DE DESEMPENHO

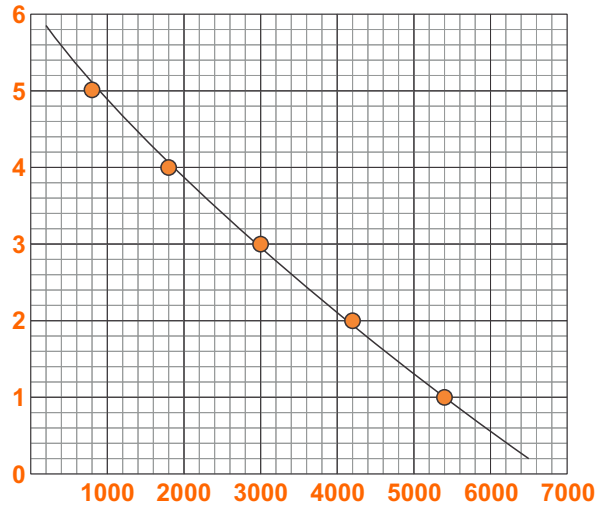

BOMBA SUBMERSÍVEL **XKS-550W PREMIUM**

CURVA DE DESEMPENHO

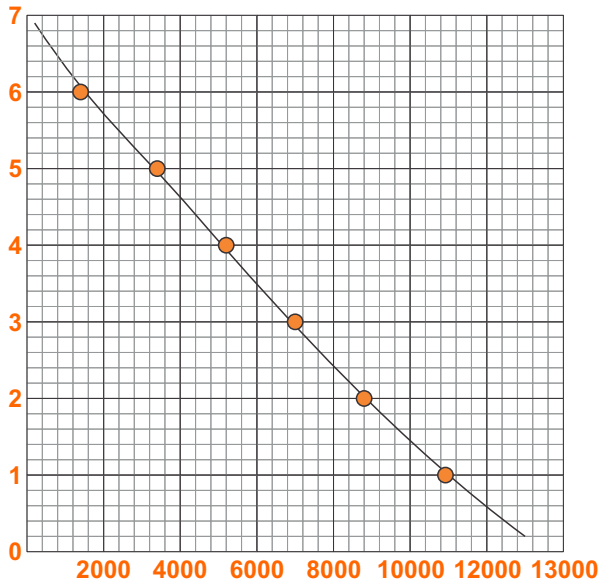

ALTURA X VAZÃO

Altura manométrica (mca)	Vazão (Q) Litros/Hora (aproximadamente)
0	12500
1	10750
2	9000
3	7200
4	5400
5	3600
6	1700
7	100

FERRARI®

FAÇA BEM-FEITO,
FAÇA COM FERRARI.

FERRARI®

FAÇA BEM-FEITO,
FAÇA COM FERRARI.

11 2105-7500

11 98933-2452

CONTATO@FERRARI.COM.BR

FERRARINET.COM.BR