

FERRARI®

CATÁLOGO



• BOMBAS D'ÁGUA

BENEFÍCIOS

FRETE GRÁTIS

Este é um diferencial da Ferrari que proporciona competitividade em relação ao mercado. Sabemos que o frete tem um custo alto para nossos clientes lojistas. Graças a parceria com fornecedores de transportes, a Ferrari fornece para todo Brasil com o **FRETE GRÁTIS**. Consulte as regras de frete grátis em nossa política comercial ou com nossa equipe comercial.

VENDAS

A Ferrari tem representantes comerciais em todos os estados do Brasil, além de uma equipe capacitada e regionalizada de gestores de vendas, agentes de contas e atendimento, para atendê-los com qualidade e eficácia. Consulte o gestor e/ou representante da sua região.

CONTATO

Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Tire suas dúvidas através dos contatos abaixo:

Telefone: (11) 2105-7500

E-mail: vendas@ferrarinet.com.br |

atendimento@ferrarinet.com.br | **Site:** www.ferrarinet.com.br

GARANTIA DE 1 ANO*

Só uma empresa que acredita na excelência e na qualidade dos seus produtos, pode oferecer este benefício.

OBSERVAÇÃO: A Garantia Ferrari é válida contra qualquer defeito de fabricação que o produto apresentar. [*exceto lonas e abraçadeiras (03 meses)]

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Você pode contar com uma rede completa de Assistência Técnica que contempla mais de 300 unidades autorizadas, e um sistema integrado com os correios.

EMBALAGEM MÃE (MASTER) E SUAS VANTAGENS

A embalagem mãe (master) é projetada para transporte marítimo e rodoviário, protegendo o produto e sua embalagem original contra riscos, umidade e amassados. Assim, a embalagem do produto pode ser utilizada como expositor, destacando os benefícios e as características do produto. Podendo ser usada em balcões e prateleiras.

NOTA

Todas as fotos são meramente ilustrativas e informações contidas neste catálogo de preços poderão sofrer alterações. Reservamo-nos o direito de alterações em produtos, características técnicas e preços sem aviso prévio. Este catálogo de preços substitui todos os anteriores.

1 PONTO DE PRESSÃO

Ideal para: pressurização de água em casas, apartamentos, sistemas de ar condicionado, aquecimento central, etc.



Bomba Circuladora e Pressurizadora
BCPF25/7-120W 127V



Bomba de Pressurização
BPF25/7-120-220V



Bomba de Pressurização
BPF15/9-120

-  LIGA / DESLIGA AUTOMÁTICO
-  3 NÍVEIS DE VELOCIDADE
-  ACOMPANHA SENSOR DE FLUXO
-  SILENCIOSA

-  SENSOR DE FLUXO INTERNO
-  SILENCIOSA
-  LIGA / DESLIGA AUTOMÁTICO

MODELO	PONTOS DE ÁGUA	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	Qtd por embalagem	Qtd. por Embalagem Mãe (Master)
BCPF25/7-120W-127V	1 PONTO	AAB1060013	7896902944916	84137080	14/14/15.5	2.9	3.05	1	8
BPF25/7-120-220V	1 PONTO	AAB1060073	7896902949249	84137080	15/20/19	2.7	3.1	1	8
BPF15/9-120 127V	1 PONTO	AAB1060070	7896902949218	84137080	0/0/0	2.4	2.7	1	8
BPF15/9-120 220V	1 PONTO	AAB1060071	7896902949225	84137080	0/0/0	2.4	2.7	1	8

3 PONTOS DE PRESSÃO



Bomba Circuladora e Pressurizadora
BCPF25/11-245W-127V



Bomba de Pressurização
BPF25/11-245-280W-220V

-  LIGA / DESLIGA AUTOMÁTICO
-  3 NÍVEIS DE VELOCIDADE
-  ACOMPANHA SENSOR DE FLUXO
-  SILENCIOSA

Ideal para: Ideal para pressurização de casas, apartamentos, coberturas, sistemas de ar condicionado, pressurização de sistemas de aquecimento central, residenciais e comerciais com passagem de gás, pressurização de aquecedores solares e circulação de água.

MODELO	PONTOS DE ÁGUA	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	Qtd por embalagem	Qtd. por Embalagem Mãe (Master)
BCPF25/11-245W-127V	3 PONTOS	AAB1060015	7896902944930	84137080	16/17/20	5	5.25	1	4
BPF25/11-245 280W 220V	3 PONTOS	AAB1060075	7896902949263	84137080	15/20/19	2.7	3.1	1	-

3 E 4 PONTOS DE PRESSÃO



Sistema Pressurizador Periférico Termoplástico
CHEMICALCLEAN 1/2CV 127/220V



Sistema Pressurizador Periférico Termoplástico
ACQUAPRESS 35 1/2CV 127/220V

-  LIGA / DESLIGA AUTOMÁTICO
-  BIVOLT 127/220V
-  CARCAÇA DA BOMBA EM TERMOPLÁSTICO

-  MOTOR IP-44 - PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS MAIORES QUE 1 MM E RESPIGOS DE ÁGUA (LÍQUIDOS)
-  NÃO TRAVA! MESMO POR LONGOS PERÍODOS SEM USO

Ideal para: pressurização de água em casas, apartamentos, coberturas, pressurização de sistemas de aquecimento central a gás, residenciais e comerciais.

PRIORIZE SEU CONFORTO CHEGA DE PINGOS!



IDEIAS PARA REGIÕES LITORÂNEAS.

MODELO	PONTOS DE ÁGUA	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP
CHEMICALCLEAN 1/2CV 127/220V	3 PONTOS	AAB1060068	7896902948099	84137080	28.5/38.5/40	4.6	5.6	1
ACQUAPRESS 35 1/2CV 127/220V	4 PONTOS	AAB1060030	7896902946088	84137080	28/40/34	4.2	4.5	1

5 PONTOS DE PRESSÃO



Sistema Pressurizador Autoaspirante
ACQUAPRESS 36 1/2CV 127/220V

Ideal para: Ideal para pressurização de casas de 1 até 5 andares com 3 pontos e mais 2 banheiros em apartamentos, coberturas, pressurização de sistemas de aquecimento central, residenciais e comerciais com passagem de gás. Pode ser utilizada em redes de baixa pressão (rua).

-  LIGA / DESLIGA AUTOMÁTICO
-  BIVOLT 127/220V
-  TANQUE - MANTÉM A REDE PRESSURIZADA
-  PODE SER UTILIZADA EM REDES DE BAIXA PRESSÃO (RUA)

-  COMPACTO

MODELO	PONTOS DE ÁGUA	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP
ACQUAPRESS 36 1/2CV 127/220V	5 PONTOS	AAB1060035	7896902945692	84138100	21/31/33	10	10.5	1



6 PONTOS DE PRESSÃO



Sistema Pressurizador Autoaspirante Aço Inox
ACQUAPRESS JETI-60 1/2CV
ACQUAPRESS JETI-100 1CV

- LIGA / DESLIGA AUTOMÁTICO
- PODE SER UTILIZADA EM REDES DE BAIXA PRESSÃO (RUA)
- MAIOR VIDA ÚTIL NÃO ENFERRUJA
- NÃO TRAVA! MESMO POR LONGOS PERÍODOS SEM USO

Ideal para: pressurização de água em casas, apartamentos, coberturas, pressurização de sistemas de aquecimento central a gás, residenciais e comerciais.

- MOTOR IP-44 - PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS MAIORES QUE 1 MM E RESPINGOS DE ÁGUA (LÍQUIDOS)
- NÃO NECESSITA DE VÁLVULA DE PÉ



Sistema Pressurizador Autoaspirante Termoplástico
ACQUAPRESS JETP-60 1/2CV
ACQUAPRESS JETP-100 1CV



IDEAIS PARA REGIÕES LITORÂNEAS.

MODELO	PONTOS DE ÁGUA	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP
ACQUAPRESS JETP-60 1/2CV-127V	6 PONTOS	AAB1060060	7896902947320	84137080	28.5/38.5/40	7.2	8.3	1
ACQUAPRESS JETP-60 1/2CV-220V	6 PONTOS	AAB1060061	7896902947337	84137080	28.5/38.5/40	7.3	8.3	1
ACQUAPRESS JETP100 1CV -127V	6 PONTOS	AAB1060062	7896902947344	84137080	28.5/38.5/40	7.3	8.4	1
ACQUAPRESS JETP100 1CV -220V	6 PONTOS	AAB1060063	7896902947351	84137080	28.5/38.5/40	6.8	7.9	1
ACQUAPRESS JETI-60 1/2CV-127V	6 PONTOS	AAB1060064	7896902947368	84137080	28.5/38.5/40	7.4	8.4	1
ACQUAPRESS JETI-60 1/2CV-220V	6 PONTOS	AAB1060065	7896902947375	84137080	28.5/38.5/40	7.4	8.4	1
ACQUAPRESS JETI-100 1CV -127V	6 PONTOS	AAB1060066	7896902947382	84137080	28.5/38.5/40	7.4	8.4	1
ACQUAPRESS JETI-100 1CV -220V	6 PONTOS	AAB1060067	7896902947399	84137080	28.5/38.5/40	7.4	8.4	1

7 E 8 PONTOS DE PRESSÃO

- MOTOR IP-44 - PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS MAIORES QUE 1 MM E RESPINGOS DE ÁGUA (LÍQUIDOS)
- BIVOLT 127/220V
- LIGA / DESLIGA AUTOMÁTICO

Sistema Pressurizador Centrífugo

ACQUAPRESS 22 1/2CV
ACQUAPRESS 33 1CV



Ideal para: pressurização de água em casas, apartamentos, coberturas, pressurização de sistemas de aquecimento central a gás, residenciais e comerciais.

MODELO	PONTOS DE ÁGUA	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP
ACQUAPRESS 22 1/2CV 127/220V	7 PONTOS	AAB1060021	7896902946064	84137080	27/40/34	10	10.5	1
ACQUAPRESS 33 1CV 127/220V	8 PONTOS	AAB1060022	7896902946071	84137080	27/40/34	13.5	14	1

CONTROLE AUTOMÁTICO

- BIVOLT 127/220V
- LIGA / DESLIGA AUTOMÁTICO
- CONEXÃO 1" X 1"



CABF - 1 - 500W-1100W - 127/220V

Ideal para: Ideal para controlar a operação da bomba, ligando e desligando automaticamente conforme o consumo, sem necessidade de supervisão. Também protege contra funcionamento a seco, desligando a bomba em caso de falta d'água.



- LIGA / DESLIGA AUTOMÁTICO
- CONEXÃO 1" X 1"

CABF - 2 - 550W - 127V
CABF - 3 - 1100W - 220V

MODELO	VOLTAGEM	CASA COM ANDARES	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	Qtd por embalagem	Qtd. por Embalagem Mãe (Master)
CABF - 1 - 500W-1100W	110/240V	10 BAR	AFB1050001	7896902945418	84139190	23/17/18	1.5	2	1	1
CABF - 2 - 550W	127V	10 BAR	AFB1050030	7896902948433	84139190	17/18/23	1.3	1.1	1	12
CABF - 3 - 1100W	220V	10 BAR	AFB1050031	7896902948440	84139190	17/18/23	1.3	1.1	1	12



BOMBAS DE SUPERFÍCIE PERIFÉRICAS

Ideal para: transferência de água limpa com sistemas que necessitam de maior pressão.

MOTOR IP-44 - PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS MAIORES QUE 1 MM E RESPINGOS DE ÁGUA (LÍQUIDOS)



ACQUAPUMP - 1/2CV - 127V
ACQUAPUMP - 1/2CV - 220V

BIVOLT 127/220V

MOTOR IP-44 - PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS MAIORES QUE 1 MM E RESPINGOS DE ÁGUA (LÍQUIDOS)

BIVOLT 127/220V



IDB-35-1/4CV
IDB-35-1/3CV
BA-40-1/2CV
IDB-40 PREMIUM -1/2CV
IDB-50 PREMIUM -1CV

MOTOR IP-44 - PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS MAIORES QUE 1 MM E RESPINGOS DE ÁGUA (LÍQUIDOS)

MAIOR VIDA ÚTIL NÃO ENFERRUJA

BIVOLT 127/220V



CARCAÇA EM TERMOPLÁSTICO

ACQUACLEAN - 1/2CV
ACQUACLEAN HT - 1CV - ÁGUA QUENTE TEMPERATURA ATÉ 80°C

BIVOLT 127/220V

MAIOR VIDA ÚTIL NÃO ENFERRUJA

IDEAL PARA ÁGUA DO MAR E ÁGUA OLEOSA

EIXO EM AÇO INOX VEDAÇÃO EM VITON

IDEAL PARA ARLA 32

MOTOR IP-44 - PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS MAIORES QUE 1 MM E RESPINGOS DE ÁGUA (LÍQUIDOS)



CARCAÇA EM TERMOPLÁSTICO





CHEMICALCLEAN - 1/2CV - ÁGUA OLEOSA COM TEMPERATURA ATÉ 25°C



IDEAIS PARA REGIÕES LITORÂNEAS.

MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	Qty por embalagem	Qty. por Embalagem Mãe (Master)
ACQUACLEAN 1/2CV - 127/220V	35 MCA	2.400 l/h	AAB1010008	7896902945609	84137080	14/17.5/28.2	3.9	4.1	1	1
ACQUAPUMP 1/2CV 127V	22 MCA	1.700 l/h	AAB1010011	7896902948631	84137080	14/17/29	3.6	3.7	1	1
ACQUAPUMP 1/2CV 220V	22 MCA	1.700 l/h	AAB1010012	7896902948648	84137080	14/17/29	3.6	3.7	1	1
CHEMICALCLEAN 1/2CV 127/220V	23 MCA	2.100 l/h	AAB1010020	7896902947276	84137080	14/18/28.2	6.6	6.78	1	1
ACQUACLEAN HT 1CV 127/220V	48 MCA	3.000 l/h	AAB1010021	7896902948198	84137080	17/20/31	6.4	6.8	1	1
ACQUAPUMP BA-50 1CV 127/220V	50 MCA	3.000 l/h	AAB1010022	7896902948785	84137080	18.5/20.5/34	8.25	8.4	1	1
IDB-35-1/4CV 127/220V	24 MCA	1.500 l/h	AAB1010024	7896902948839	84137080	28/17.5/14	3.37	3.7	1	4
IDB-35-1/3CV - 127/220V	26 MCA	1.800 l/h	AAB1010025	7896902948846	84137080	28/17.5/14	3.58	3.92	1	4
BA-40 - 1/2CV 127/220V	28 MCA	2.100 l/h	AAB1010026	7896902948853	84137080	28/17.5/14	3.92	3.94	1	4
IDB-40 PREMIUM 1/2CV 127/220V	36 MCA	2.400 l/h	AAB1010027	7896902948860	84137080	167/138/282	4.3	4.5	1	6
IDB-50 PREMIUM 1CV - 127/220V	60 MCA	3.000 l/h	AAB1010028	7896902948877	84137080	20.5/18.2/33.8	7.7	8.1	1	2

CURVAS DE DESEMPENHO

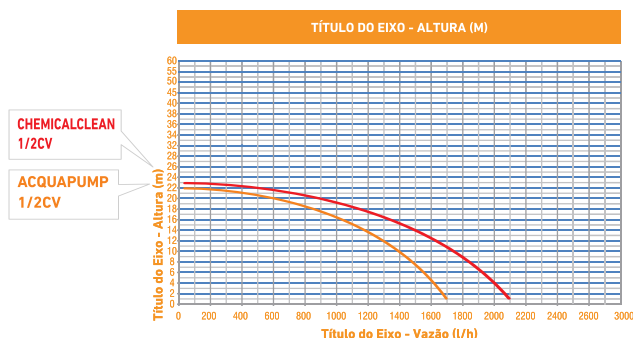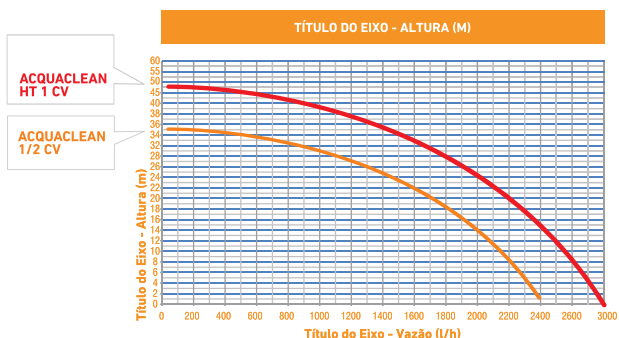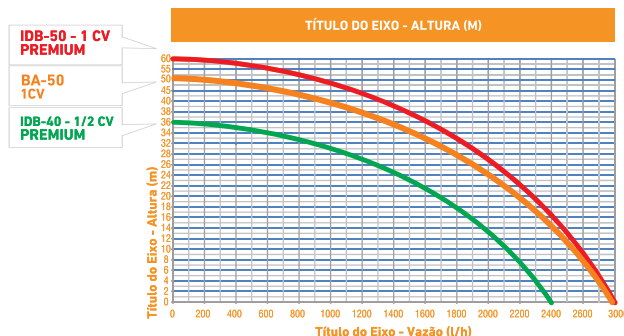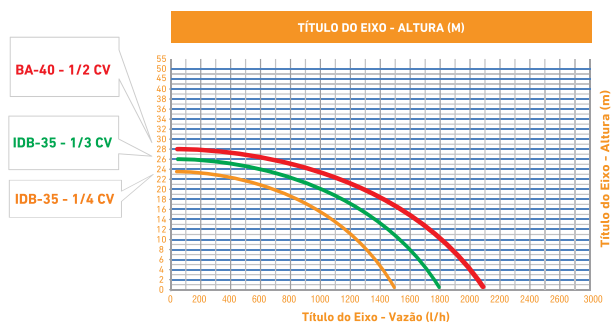

BOMBAS DE SUPERFÍCIE AUTOASPIRANTE



INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA

CARCAÇA EM AÇO INOX

Bomba Autoaspirante Aço Inox
JETI-60 1/2CV, JETI-100 1CV

- PODE SER UTILIZADA EM REDES DE BAIXA PRESSÃO (RUA)
- MAIOR VIDA ÚTIL NÃO ENFERRUJA
- NÃO TRAVA! MESMO POR LONGOS PERÍODOS SEM USO
- NÃO NECESSITA DE VÁLVULA DE PÉ
- MOTOR IP-44 - PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS MAIORES QUE 1 MM E RESPINGOS DE ÁGUA (LÍQUIDOS)

Ideal para: Captação de águas em cisternas, rios, lagos, tanques, e poços de até 8m. Ideal para transferência de água limpa, para reservatórios, caixas d'água. Indicada principalmente para regiões de baixa pressão d'água e litorâneas. Pela configuração de seus materiais, não sofre com maresias, possuem maior resistência a corrosão aumentando sua vida útil. Pode ser de uso residencial, industrial e agrícola em abastecimento ou em pequenas irrigações.



INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA

CARCAÇA EM TERMOPLÁSTICO

Bomba Autoaspirante Termoplástico
JETP-60 1/2CV, JETP-100 1CV



IDEAIS PARA REGIÕES LITORÂNEAS.

MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	Qtd por embalagem	Qtd. por Embalagem Mãe (Master)
JETI-60 - 1/2CV - 127V	36 MCA	3.000 l/h	AAB1020016	7896902946811	84137080	20/22/35.2	6.7	6.85	1	2
JETI-60 - 1/2CV - 220V	36 MCA	3.000 l/h	AAB1020033	7896902948600	84137080	22/20/36.5	5.9	6.5	1	2
JETI-100 - 1CV - 127V	42 MCA	3.600 l/h	AAB1020044	7896902948969	84137080	22/26/36.5	5.8	6.3	1	1
JETI-100 - 1CV - 220V	42 MCA	3.600 l/h	AAB1020045	7896902948976	84137080	22/26/36.5	5.8	6.3	1	1
JETP-60 - 1/2CV - 127V	36 MCA	3.000 l/h	AAB1020012	7896902946774	84137080	20/22/36	6.6	6.75	1	2
JETP-60 1/2CV-220V	36 MCA	3.000 l/h	AAB1020047	7896902948990	84137080	22/20/36.5	5.9	6.5	1	1
JETP-100 - 1CV - 127V	40 MCA	3.800 l/h	AAB1020014	7896902946798	84137080	20/22/37	6.6	6.8	1	2
JETP-100 - 1CV - 220V	40 MCA	3.800 l/h	AAB1020031	7896902948587	84137080	21/23/40	5.9	6.5	1	2

- MOTOR IP-44 - PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS MAIORES QUE 1 MM E RESPINGOS DE ÁGUA (LÍQUIDOS)
- PODE SER UTILIZADA EM REDES DE BAIXA PRESSÃO (RUA)
- NÃO NECESSITA DE VÁLVULA DE PÉ



Bomba Autoaspirante Ferro fundido
JET-60 1/2CV, JET-100 - 1CV

- MOTOR IP-44 - PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS MAIORES QUE 1 MM E RESPINGOS DE ÁGUA (LÍQUIDOS)
- PODE SER UTILIZADA EM REDES DE BAIXA PRESSÃO (RUA)
- NÃO NECESSITA DE VÁLVULA DE PÉ





BIVOLT 127/220V

BOMBA COMPACTA

Bomba Periférica Autoaspirante Ferro fundido
TPS-60 1/2CV, TPS-80 - 1CV

MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	Qtd por embalagem	Qtd. por Embalagem Mãe (Master)
JET -60 - 1/2CV - 220V	36 MCA	3.000 l/h	AAB1020021	7896902947115	84137080	20/22/36.3	9	9.1	1	2
JET-60 - 1/2CV - 127V	36 MCA	3.000 l/h	AAB1020024	7896902948518	84137080	23/20/37	7.8	8.4	1	2
JET -100 - 1CV - 127V	40 MCA	3.800 l/h	AAB1020022	7896902947122	84137080	38/23/41	10	10.5	1	2
JET-100 - 1CV - 220V	40 MCA	3.800 l/h	AAB1020027	7896902948549	84137080	21/23/40	7.8	8.4	1	2
TPS-60 1/2CV - 127/220V	30 MCA	2.000 l/h	AAB1020036	7896902948822	84137080	18/25.5/27.5	5.6	5.9	1	1
TPS-80 - 1CV - 127/220V	55 MCA	3.000 l/h	AAB1020037	7896902948891	84137080	240/175/290	9.89	10.47	1	1

CURVAS DE DESEMPENHO

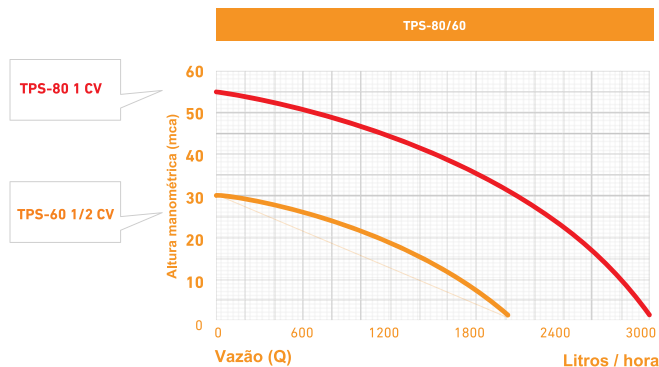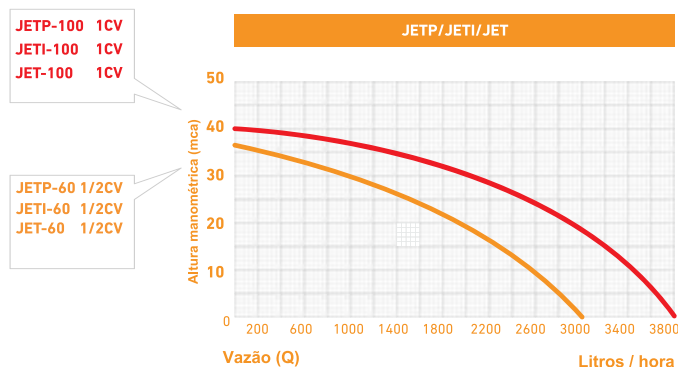

BOMBAS DE SUPERFÍCIE CENTRÍFUGAS



SCM-22Z

- MOTOR IP-44 - PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS MAIORES QUE 1 MM E RESPINGOS DE ÁGUA (LÍQUIDOS)
- BIVOLT 127/220V
- BAIXO NÍVEL DE RUÍDO

Ideal para: transferência de água limpa e livre de sólidos. É especialmente indicada para captação de água em cisternas, rios. No abastecimento de caixas d'água e reservatórios em residências e indústrias. Também é eficaz para pequenas irrigações no campo. O equipamento é particularmente útil em situações que demandam maior vazão de água.



SCM-50Z

MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP
SCM-22Z - 1/2CV - 127/220V	22 MCA	5.400 l/h	AAB1030011	7896902949027	84137080	18/25/29	7.2	7.5	1
SCM-50Z - 1CV - 127/220V	30 MCA	7.100 l/h	AAB1030012	7896902949034	84137080	20.2/26/33.5	11.4	11.8	1

BOMBA DE HIDROMASSAGEM

- BIVOLT 127/220V
- MOTOR IP-44 - PROTEÇÃO CONTRA SÓLIDOS MAIORES QUE 1 MM E RESPINGOS DE ÁGUA (LÍQUIDOS)
- MAIOR VIDA ÚTIL NÃO OXIDA




HMF-370 - 1/2CV
HMF-750 - 1CV

Ideais para: Banheiras de hidromassagem, ofurôs e spas. Essas bombas garantem uma hidromassagem única. Oferecem máximo conforto e relaxamento graças ao funcionamento extremamente silencioso e à alta vazão. Além disso, são autodrenantes, evitando o acúmulo de água na bomba e na tubulação, prevenindo odores indesejáveis e assegurando um uso mais higiênico e eficiente.



MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	Qtd por embalagem	Qtd. por Embalagem Mãe (Master)
HMF-370 1/2CV - 127/220V	9 MCA	14.000 l/h	AAB1070003	7896902948204	84137080	20/16.5/33	4.8	5.5	1	4
HMF-750 - 1CV - 127/220V	12 MCA	17.000 l/h	AAB1070004	7896902948211	84137080	21.8/17.2/34.5	5.7	6.5	1	4

CURVAS DE DESEMPENHO

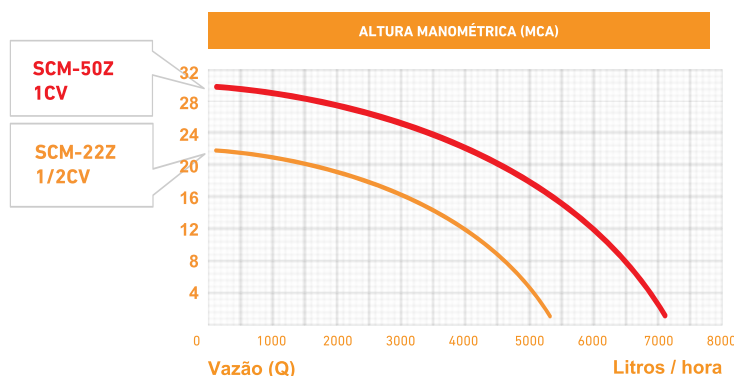

BOMBAS SUBMERSÍVEIS

SENSOR DE NÍVEL
ACOPLADO A BOMBA

BAIXO NÍVEL
DE RUÍDO

MAIOR VIDA ÚTIL
NÃO OXIDA

POSSUI CABO ELÉTRICO
COM PLUGUE

H2O - 3/4CV - 127V



Ideal para: esgotamento, drenagem ou transferência de água limpa em porões, reservatórios, caixas e cisternas. Permite sólidos na água de até 3mm.



**MULTI ESTÁGIO COM DOIS ROTORES
MAIOR ALTURA DA CATEGORIA
ROTOR EM NYLON**

MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	Qtd por embalagem	Qtd. por Embalagem Mãe (Master)
H2O - 3/4CV - 127V	15 MCA	2.400 l/h	AAB1040009	7896902943063	84137010	16/34/22	5	5	1	4

SENSOR DE NÍVEL
ACOPLADO A BOMBA

POSSUI CABO ELÉTRICO
COM PLUGUE

ROTOR EM ALUMÍNIO

PROTETOR TÉRMICO

**ABASTECIMENTO OU
DRENAGEM EM POUCO TEMPO!**

BS-16-1/2CV
BS-32-1CV

Ideal para: água limpa, suja e turva.



SENSOR DE NÍVEL
ACOPLADO A BOMBA

POSSUI CABO ELÉTRICO
COM PLUGUE

PROTETOR TÉRMICO

Ideal para: água limpa, suja e turva.

**TRANSFERÊNCIA DE
GRANDE
VOLUME DE ÁGUA**

**EXCELENTE
PERFORMANCE**

BSEF-20/750 220V



MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	Qtd por embalagem	Qtd. por Embalagem Mãe (Master)
BS-16 PREMIUM1/2CV 127V	18 MCA	7.000 l/h	AAB1050030	7896902949140	84137010	24.5/20.2/41.7	6.8	7.5	1	1
BS-16 PREMIUM1/2CV 220V	18 MCA	7.000 l/h	AAB1050031	7896902949157	84137010	24.5/20.2/41.7	6.8	7.5	1	1
BS-32 PREMIUM1CV 127V	28 MCA	8.500 l/h	AAB1050032	7896902949164	84137010	20/44/24.5	12.5	13.5	1	1
BS-32 PREMIUM1CV 220V	28 MCA	8.500 l/h	AAB1050033	7896902949171	84137010	26.5/24/43.5	12.5	13.5	1	1
BSEF-20/750 220V	15 MCA	23.000 l/h	AAB1050034	7896902949188	84137010	21/49.5/26	17.98	18.98	1	1



**TRANSFERÊNCIA DE
GRANDE
VOLUME DE ÁGUA**

ZKW750A-1CV

SENSOR DE NÍVEL
ACOPLADO A BOMBA

BAIXO NÍVEL
DE RUÍDO

MAIOR VIDA ÚTIL
NÃO OXIDA

POSSUI CABO ELÉTRICO
COM PLUGUE

XKS-450PW
XKS-750W-PREMIUM

**ACOMPANHAM
2 BASES**

SEM BASE: IDEAL PARA DRENAR/ESGOTAR ÁGUA LIMPA ATÉ 1mm.
BASE BAIXA: IDEAL PARA DRENAR/ESGOTAR ÁGUA LIMPA ATÉ 5mm.
BASE ALTA: IDEAL PARA ÁGUA SUJA COM PARTICULADOS MÁX.: Ø30mm;



MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	Qtd por embalagem	Qtd. por Embalagem Mãe (Master)
ZKW750A-PREMIUM 1CV 127V	9 MCA	15.000 l/h	AAB1050019	7896902947221	84137010	16/37/23	5.6	5.85	1	4
ZKW750A-PREMIUM 1CV 220V	9 MCA	15.000 l/h	AAB1050020	7896902947238	84137010	16/37/22	5.6	5.85	1	4
XKS-450W PREMIUM - 127V	6 MCA	7.500 l/h	AAB1050026	7896902949102	84137010	18/34/26	4.3	4.8	1	1
XKS-450W PREMIUM - 220V	6 MCA	7.500 l/h	AAB1050027	7896902949119	84137010	18/34/26	4.3	4.8	1	1
XKS-750W PREMIUM - 127V	8 MCA	13.000 l/h	AAB1050028	7896902949126	84137010	1.98/3.56/1.99	4.3	4.8	1	1
XKS-750W PREMIUM - 220V	8 MCA	13.000 l/h	AAB1050029	7896902949133	84137010	19.8/35.6/19.5	4.3	4.8	1	1



BSI-850W

**BOMBA
EM INOX**

**ABASTECIMENTO OU
DRENAGEM EM POUCO TEMPO!**

Drenagem para áreas de risco (ex.: estacionamentos subsolos e poços de elevadores). Indicado para águas servidas (exceto líquidos fibrosos), água suja com sólidos de até 35mm e abastecimento de água limpa de cisternas para residências.

SENSOR DE NÍVEL
ACOPLADO A BOMBA

BAIXO NÍVEL
DE RUÍDO

MAIOR VIDA ÚTIL
NÃO OXIDA

POSSUI CABO ELÉTRICO
COM PLUGUE

PROTETOR TÉRMICO

**BOMBA
EM INOX**

**PROTETOR TÉRMICO:
EVITA A QUEIMA
DO MOTOR**

Drenagem para sólidos até 5mm e transferência de água limpa para cisternas. Ideal para sistemas pluviais, piscinas e fontes.



KPI-250W

MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP
BSI-850W - INOX - 220V	10 MCA	10.000 l/h	AAB1050011	7896902945241	84137010	20/40/20	6.8	7	1
KPI-250W - INOX - 220V	6 MCA	6.500 l/h	AAB1050013	7896902945265	84137010	16.5/32.3/22.5	4.3	4.8	1



BOMBA TRITURADORA SUBMERSÍVEL

Ideal para: Aplicações severas, em esgotos, fossas, água suja. Onde sejam necessários bombeamentos de grandes volumes de água; Pode ser usada em edifícios comerciais (esgoto) / residenciais (esgoto), como também em bombeamento de águas de reuso. Ideal para: drenagem e transferência de água suja, em fundações na construção civil, poços de elevadores, em estacionamentos subterrâneos, além da transferência de esgoto.







BSTF-1100-1.5CV-220V



MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP
BSTF-1100-1.5CV-220V	12 MCA	18.000 l/h	AAB1050023	7896902948808	84137010	23.5/57.5/28.5	21	21.8	1

CURVAS DE DESEMPENHO

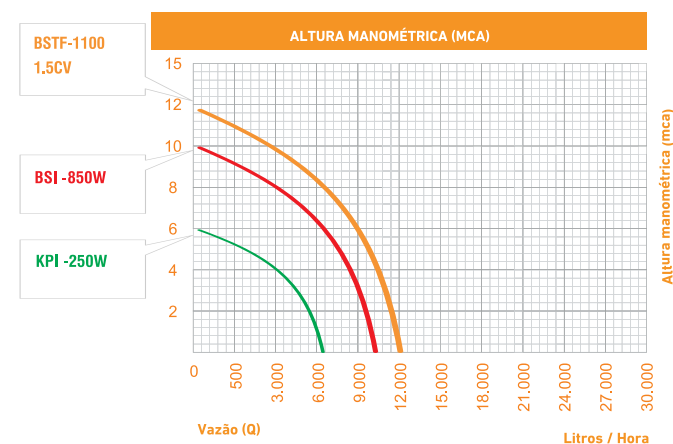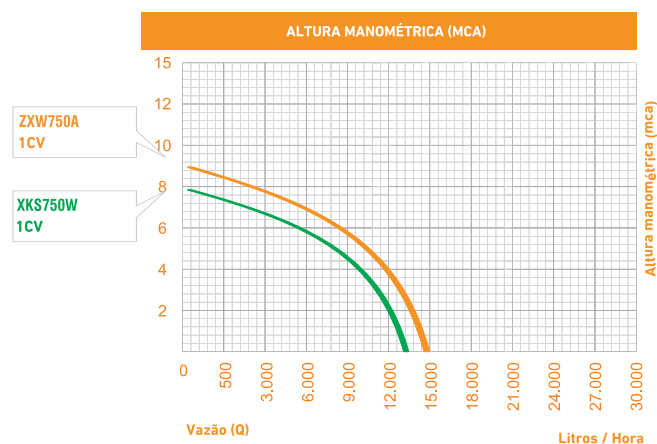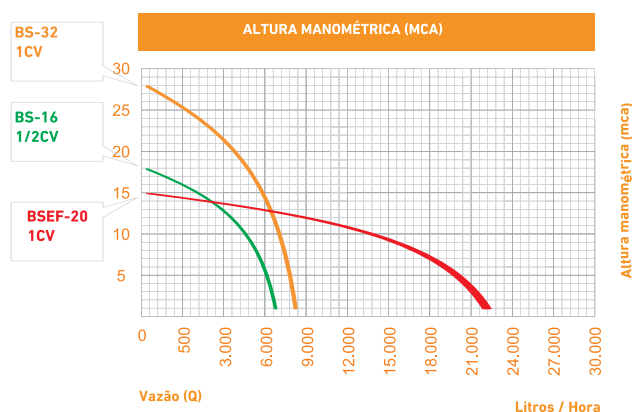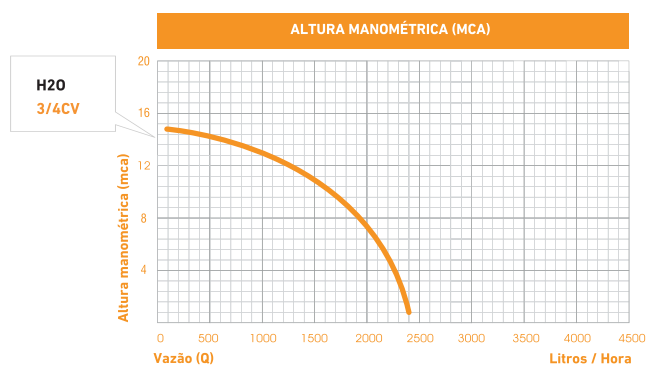

BOMBAS SUBMERSAS VIBRATÓRIAS INOX



FE-300
POÇOS A
PARTIR
DE 3"



FE-500
POÇOS A
PARTIR
DE 4"



FE-650A
POÇOS A
PARTIR
DE 6"





FE-800
POÇOS A
PARTIR
DE 8"



MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	Qtd. por embalagem	Qtd. por Embalagem Mãe (Master)
FE-300 - 160W - 127V	45 MCA	960 l/h	AAB1040044	7896902948235	84137010	16/26/9	3.8	4	1	6
FE-300 - 160W - 220V	45 MCA	960 l/h	AAB1040045	7896902948242	84137010	9/26/15	2.3	2.5	1	6
FE-500 - 260W - 127V	60 MCA	1.080 l/h	AAB1040038	7896902949065	84137010	15/28.5/10.5	3.2	3.4	1	6
FE-500 - 260W - 220V	60 MCA	1.080 l/h	AAB1040039	7896902949072	84137010	15/28.5/10.5	3.2	3.4	1	1
FE-650A - 260W - 127V	55 MCA	1.480 l/h	AAB1040040	7896902947405	84138100	15/30/16	4.5	4.7	1	1
FE-650A - 260W - 220V	55 MCA	1.480 l/h	AAB1040041	7896902947412	84138100	15/30/16	4.5	4.7	1	1
FE-800 - 380W - 127V	70 MCA	1.800 l/h	AAB1040042	7896902947429	84138100	16/32/18.5	5.6	5.75	1	1
FE-800 - 380W - 220V	70 MCA	1.800 l/h	AAB1040043	7896902947436	84138100	16/32/18.5	5.6	5.75	1	1

CURVAS DE DESEMPENHO

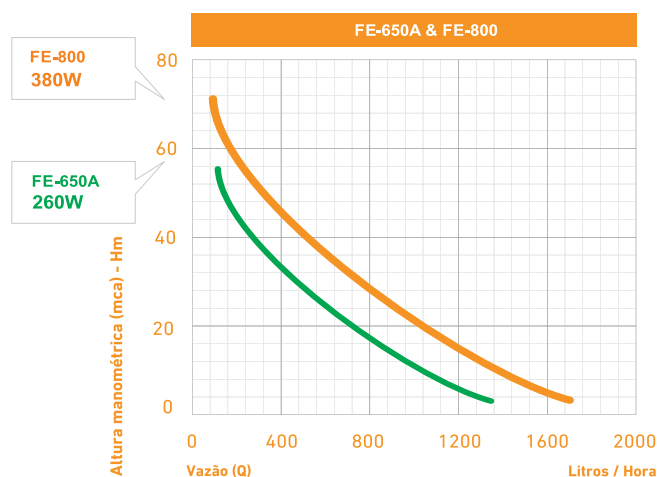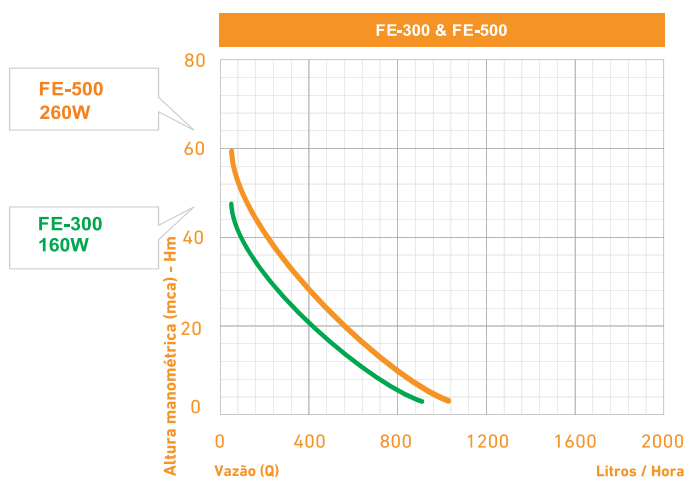

BOMBAS SUBMERSAS CANETA PALITO PARA POÇOS A PARTIR DE 2.5", 3" e 4"


Ideal para: captação de água potável em poços tubulares a partir de 2.5", 3" e 4". para extração de águas subterrâneas e no abastecimento para redes públicas (companhia de águas).



Descrição nos modelos para especificação dos motores:

M = Monofásico

T = Trifásico

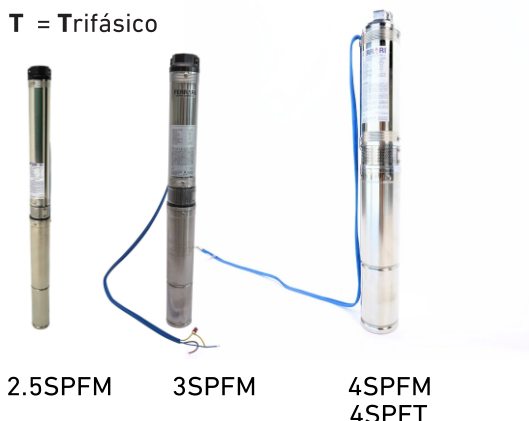

Exemplo: Descrição de modelo, especificações e performance

*3" SPF M 2 / 6 - 1/3CV

- Diâmetro adequado do poço
- Submersa para Poços - Ferrari
- Monofásica
- Vazão no BEP (Best Efficiency Point) (melhor ponto de operação da bomba)
- Número de estágios
- Potência do motor (cv)

*2.5", 3" ou 4". São referências do diâmetro do poço, onde a bomba possa ser instalada.

POÇOS A PARTIR DE 2.5"

MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP
2.5SPFM2/8 1/3CV - 127V	38 MCA	3.400 l/h	AAB1040082	7896902948716	84137010	11.2/13/82.5	5.9	6.5	1
2.5SPFM2/8-1/3CV - 220V	38 MCA	3.400 l/h	AAB1040083	7896902948723	84137010	11.2/82.5/13	5.9	6.5	1
2.5SPFM2/11 1/2CV 127V	48 MCA	3.400 l/h	AAB1040084	7896902948730	84137010	11.2/13/92.5	6.65	7.3	1
2.5SPFM2/11 1/2CV 220V	48 MCA	3.400 l/h	AAB1040085	7896902948747	84137010	11.2/13/92.5	6.7	7.3	1
2.5SPFM2/16 -3/4CV - 220V	68 MCA	3.400 l/h	AAB1040086	7896902948754	84137010	11.2/13/111.5	7.8	8.6	1
2.5SPFM2/21- 1CV - 220V	88 MCA	3.400 l/h	AAB1040087	7896902948761	84137010	12/14/130	12	12	1



POÇOS A PARTIR DE 3"

MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP
3SPFM2/6- 1/3CV - 127V	40 MCA	3.500 l/h	AAB1040060	7896902948266	84137010	8/8/77.2	7.9	8	1
3SPFM2/6- 1/3CV - 220V	40 MCA	3.500 l/h	AAB1040061	7896902948273	84137010	8/8/77.2	7.9	8	1
3SPFM2/9- 1/2CV - 127V	58 MCA	3.500 l/h	AAB1040062	7896902948280	84137010	8/8/86.4	8.9	9	1
3SPFM2/9- 1/2CV - 220V	58 MCA	3.500 l/h	AAB1040063	7896902948297	84137010	8/8/86.4	8.9	9	1
3SPFM2/12- 3/4CV - 127V	77 MCA	3.500 l/h	AAB1040066	7896902948457	84137010	8/8/104.1	10.5	10.6	1
3SPFM2/12- 3/4CV - 220V	77 MCA	3.500 l/h	AAB1040067	7896902948464	84137010	8/8/104.1	10.5	10.6	1
3SPFM2/17-1CV - 127V	110 MCA	3.500 l/h	AAB1040064	7896902948303	84137010	8/8/122.4	12.4	12.5	1
3SPFM2/17-1CV - 220V	110 MCA	3.500 l/h	AAB1040065	7896902948310	84137010	11.2/13/111.5	9.96	10.75	1



POÇOS A PARTIR DE 4"

MODELO	ALTURA	VAZÃO	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP
4SPFM4/5- 1/2CV - 127V	55 MCA	4.800 l/h	AAB1040068	7896902948327	84137010	10/10/78	10.6	10.7	1
4SPFM4/5- 1/2CV - 220V	55 MCA	4.800 l/h	AAB1040069	7896902948334	84137010	10/10/78	10.6	10.7	1
4SPFM4/7- 3/4CV - 220V	75 MCA	4.800 l/h	AAB1040070	7896902948341	84137010	10/10/84.4	11.7	11.8	1
4SPFM4/9- 1CV - 127V	95 MCA	4.800 l/h	AAB1040071	7896902948358	84137010	10/10/93.8	13	13.2	1
4SPFM4/9- 1CV - 220V	95 MCA	4.800 l/h	AAB1040072	7896902948365	84137010	10/10/93.8	13	13.2	1
4SPFM4/12- 1.5CV - 220V	135 MCA	4.800 l/h	AAB1040073	7896902948372	84137010	10/10/105	16.6	16.7	1
4SPFM4/17- 2CV - 220V	176 MCA	4.800 l/h	AAB1040074	7896902948389	84137010	10/10/125	20.5	20.6	1
4SPFT4/9- 1CV- 220V TRIF	95 MCA	4.800 l/h	AAB1040076	7896902948396	84137010	10/10/82	12	12.1	1
4SPFT4/12-1.5CV-220V TRIF	135 MCA	4.800 l/h	AAB1040077	7896902948402	84137010	10/10/96	14.5	14.6	1
4SPFT4/17- 2CV- 380V TRIF	176 MCA	4.800 l/h	AAB1040078	7896902948419	84137010	10/10/116.6	17.7	17.8	1
4SPFT4/22- 3CV- 380V TRIF	225 MCA	4.800 l/h	AAB1040079	7896902948426	84137010	10/10/136.2	22.4	22.5	1

CURVAS DE DESEMPENHO

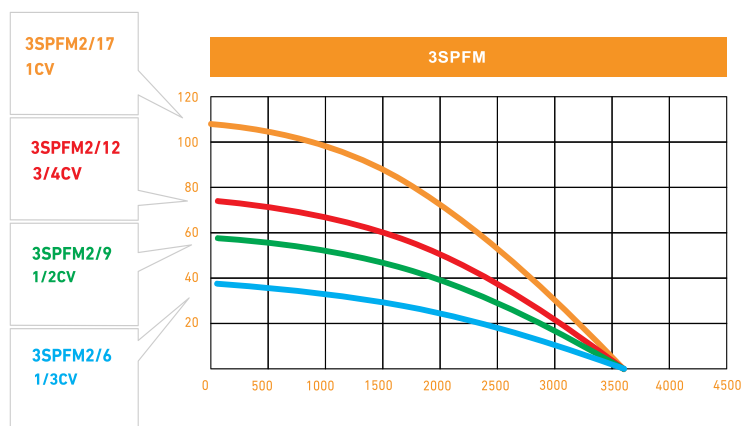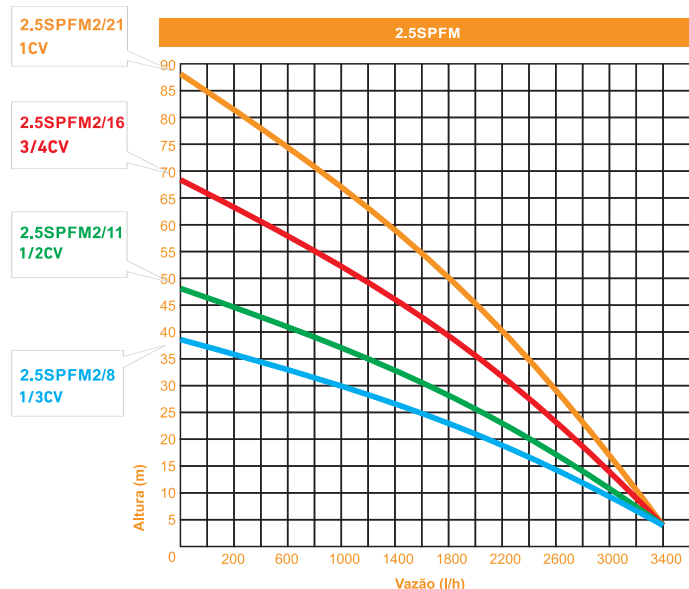

CURVAS DE DESEMPENHO

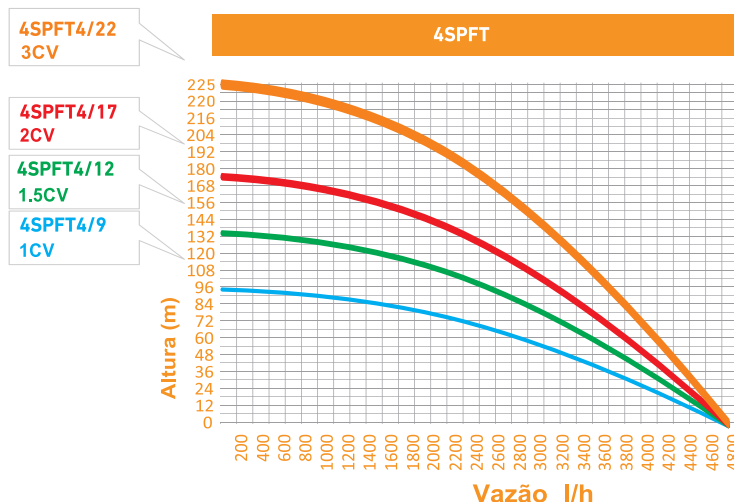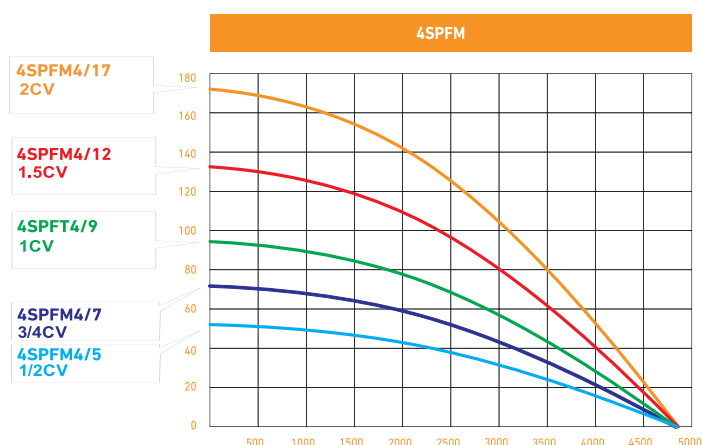

ACESSÓRIOS DE BOMBAS

CAIXA DE LIGAÇÃO 3CLF E 4CLF

- ✓ CABO ELÉTRICO COM PLUGUE
- ✓ INTERRUPTOR COM PROTEÇÃO

Ideal para: bombas submersas caneta palito, onde necessitam de caixa de ligação.



Você sabia que duas chaves boas automatizam sua bomba, evitando transbordamentos e o funcionamento a seco?

- ✓ CONTROLE AUTOMÁTICO
- ✓ CONTROLE DE NÍVEL BAIXO E ALTO DA ÁGUA
- ✓ PROTEGE A BOMBA CONTRA TRABALHO A SECO (SEM ÁGUA)
- ✓ IDEAL PARA BOMBAS SUBMERSAS, BOMBAS VIBRATÓRIAS & BOMBAS DE SUPERFÍCIE.



CHAVE BOIA CBE -1



VP - 1

- ✓ TELA EM AÇO CARBONO - RESISTENTE. EVITA A ENTRADA DE RESÍDUOS NA BOMBA
- ✓ PROTEGE A BOMBA DE PARTICULADOS
- ✓ EVITA QUE A BOMBA PARE DE FUNCIONAR POR ENTRADA DE AR NA TUBULAÇÃO/BOMBA

Ideal para todas as bombas centrífugas e periféricas. Evitam que a água retorne para o poço ou cisterna, mantendo a tubulação de sucção sempre preenchida com água evitando a entrada de ar na tubulação/bomba



VRF -1 MACHO/FEMEA (CONTÉM 1 VÁLVULA)

- ✓ MATERIAL EM PLÁSTICO NÃO ENFERRUJA
- ✓ GARANTE UMA OPERAÇÃO SEM TRAVAMENTO DA VÁLVULA
- ✓ SEM CONTAMINAÇÃO DO FLUIDO

KVRF -25 MACHO/FEMEA (CONTÉM 25 VÁLVULAS)

MODELO	REFERÊNCIA 1	REFERÊNCIA 2	COD.PRODUTO	COD.BARRAS	NCM	DIM.EMB(cm)	P.LIQ	P.BRUTO	QT.MULTIP
VP - 1	1	DN	AFB1040003	7896902946095	84139190	5/15/10	0.2	0.3	1
VRF-1 MACHO/FEMEA	1	BSP	AFB1040005	7896902947146	84139190	4/12/8	0.3	0.3	1
KVRF-25 MACHO/FEMEA	1	BSP	AFB1040006	7896902947153	84139190	16/31/16	0.88	1.1	1
CBE-1	16A	4A	AFB1050002	7896902946101	90261029	42/24,5/46	0.7	0.7	1
3CLF-370W - 127V	7.5A	40 MF	AFB1050008	7896902947443	84139190	8/21/17.5	0.6	0.8	1
3CLF-750W - 127V	13A	80 MF	AFB1050010	7896902947467	84139190	8.5/21/17	0.7	0.9	1
4CLF-370W - 127V	4.5A	40 MF	AFB1050012	7896902947481	84139190	8/21/17	0.69	0.75	1
4CLF-370W - 220V	3.5A	20 MF	AFB1050013	7896902947498	84139190	8/21/17	0.64	0.71	1
4CLF-750W - 127V	5.4A	35 MF	AFB1050014	7896902947504	84139190	8/21/17	0.79	0.85	1
4CLF-750W - 220V	5.4A	35 MF	AFB1050015	7896902947511	84139190	8/21/17	0.67	0.73	1
4CLF-1100W - 220V	2.5A	25 MF	AFB1050016	7896902947528	84139190	8/21/17	0.77	0.83	1
4CLF-1100W - 220V	2.5A	25 MF	AFB1050017	7896902947535	84139190	8/21/17	0.77	0.84	1





ESCANEIE E
ACOMPANHE
NOSSOS
CANAIS
DIGITAIS

FERRARI®

CARACOL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ 60.854.650/0001-26
Rodovia Raposa Tavares, 21.042 • Km 21 • Granja Viana
CEP 06709-015 • Cotia/SP • Tel: 11 2105.7500

www.ferrarinet.com.br